

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

## S35-SLZ



### Baterie Lavoar Axys Seel Senzor

CITITI INSTRUCȚIUNILE  
ÎNAINTE DE MONTAREA ȘI  
UTILIZAREA ACESTUI APARAT  
PENTRU SINGURANTA  
DUMNEAVOASTRA.



#### IMPORTANT! - INSTRUCȚIUNI DE SIGURANTA

- Cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizare.
- Acest aparat este destinat utilizarii in interior.
- Clasificare: Aceasta unitate trebuie conectata la 220-240 V/ 50 Hz.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu instrucțiunile și reglementările locale.
- Daca aveti indoilei cu privire la alimentarea electrica, verificati, si daca este necesar chemati un electrician calificat.
- Aceasta produs a fost testata si este sigura pentru folosire, dar ca orice aparat electric, folositi cu grija.
- Deconectați alimentarea de la unitate înainte de a demonta, asambla sau curăța.
- Nu introduceți obiecte in aparat.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu varsta de peste 8 ani si de persoanele cu abilitati fizice, mentale sau senzoriale reduse, persoane fara experienta sau cunostinte daca au fost instruite inainte. Copiii nu au voie sa se joace cu acest aparat.
- Curatarea si intretinerea nu trebuie lasate in grija copiilor.
- Copiii nu trebuie lasati nesupravegheati langa aparat.
- Unele parti ale acestui aparat pot deveni foarte fierbinti si pot cauza arsuri. Trebuie acordata o atentie deosebita copiilor si persoanelor vulnerabile, cand acest aparat este in functiune.
- Nu utilizati niciodata aparatul daca cablul este deteriorat. Cablul de alimentare nu trebuie sa fie întins, expus la obiecte/margini ascuțite.
- Reparatia se face de catre o persoana autorizata. Nerespectarea poate duce la anularea garantiei.
- Nu incercati sa reparati, dezambalati sau sa modificati produsul.
- Deconectati produsul de la sursa cand nu este pus in functiune sau daca doriti sa-l mutati sau curatati. Nu trageți de cablul de alimentare.
- Mentineti produsul curat. Nu permiteti niciunui obiect sa intre in orificii deoarece se poate produce un scurt circuit, incendiu sau chiar deteriorarea acestuia.
- Nu folositi acest aparat in alte scopuri decat acelea in care a fost conceput.

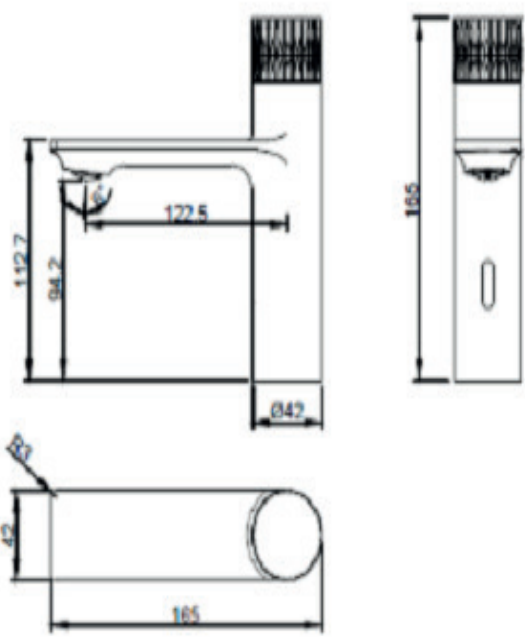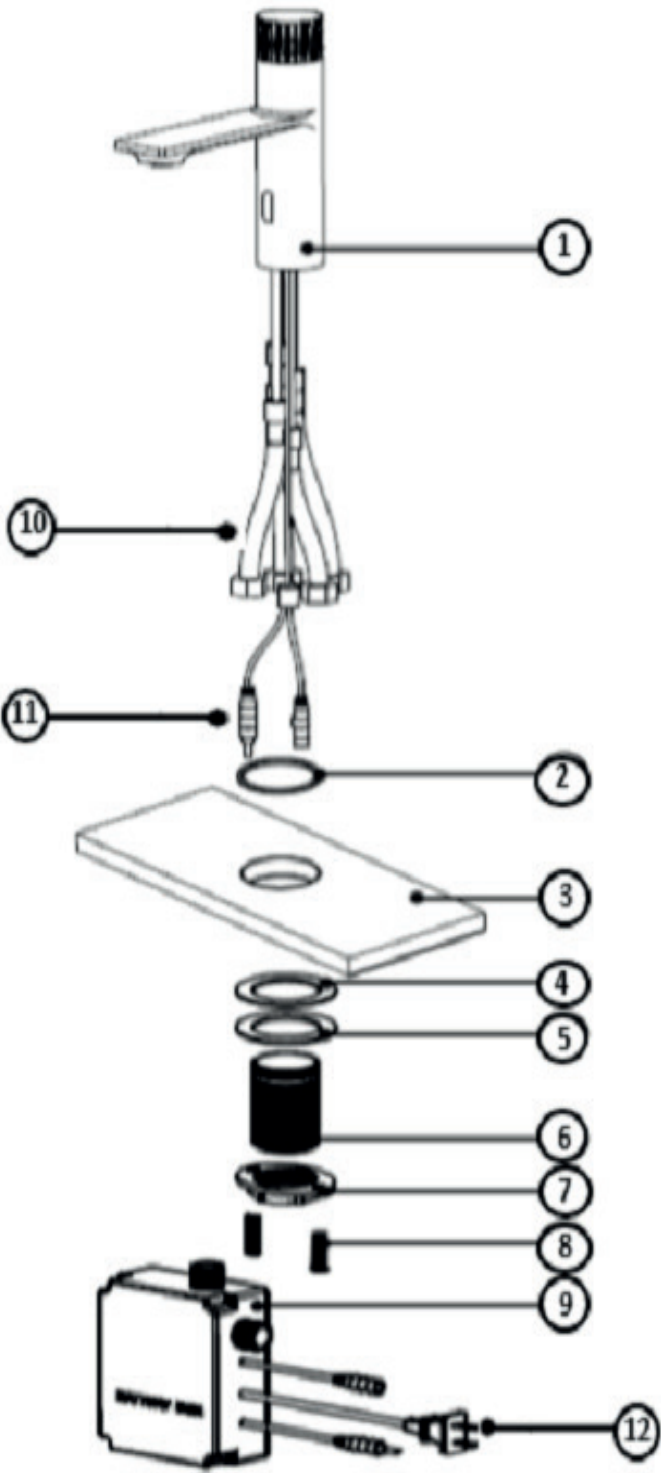
| Dimensiunile produsului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Partile componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Technical drawings of the battery unit. The side view shows a total height of 112.7 mm, a mounting bracket height of 94.2 mm, a bracket width of 122.5 mm, and a base diameter of Ø42 mm. The front view shows a total height of 165 mm. The bottom view shows a diameter of Ø42 mm and a length of 165 mm.</p>                                                                                                                                                                                                 |  <p>Exploded view diagram of the battery unit components, numbered 1 through 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: Battery body</li> <li>2: O-ring for battery base</li> <li>3: Mounting surface (sink/plate)</li> <li>4: Rubber gasket</li> <li>5: Stainless steel ring for gasket fixation</li> <li>6: Threaded bar - easy fix system</li> <li>7: Threaded cap screw for battery fixation - easy fix system</li> <li>8: Fixing screws</li> <li>9: Control box - sensor - battery box</li> <li>10: Water connection fittings</li> <li>11: Sensor circuit connection couplings</li> <li>12: 220V power cable</li> </ul> |
| <p><b>Componente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-corpul bateriei</li> <li>2-garnitura o-ring pentru soclul bateriei</li> <li>3- suprafata de montare ( chiuveta/blat)</li> <li>4-garnitura de cauciuc</li> <li>5-inel de otel inox pentru fixarea garniturii</li> <li>6-bara filetata -sistem easy fix</li> <li>7-piulita filetata fixare baterie -sistem easy fix</li> <li>8-suruburi de fixare</li> <li>9-cutie de comanda -senzor - cutia bateriilor</li> <li>10-racordurile pentru apa</li> <li>11-mufe conectare circuit senzor</li> <li>12- cablu alimentare 220V</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**IMPORTANT! Bateriile 4 buc tip AA nu sunt incluse**

Scule necesare: banda Teflon, surubelnita, chei fixe sau reglabile

## INSTRUCTIUNI DE MONTAJ


1

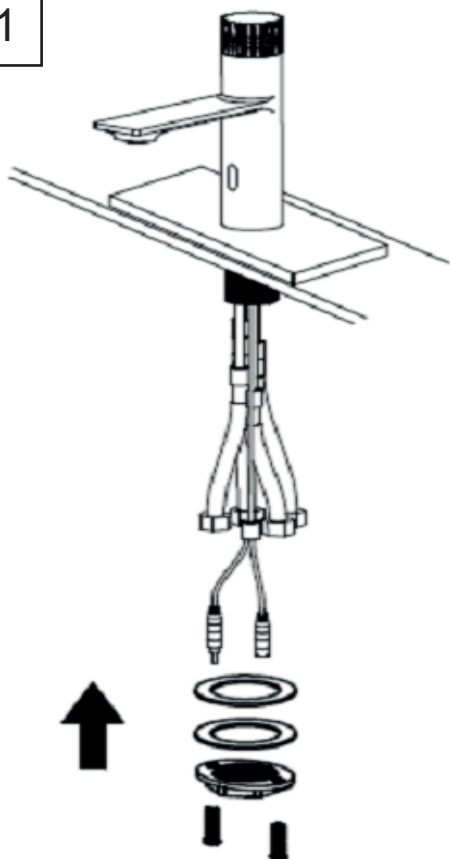


1. Se aseaza Baterie pe suportul de fixare blat / chiuveta si se fixeaza de acesta cu ajutorul pieselor de fixare "4,5,6,7,8"-granituri o-ring, inel de otel, sistem easy fix

2. Conectati racordurile flexibile apa calda /rece la fiecare robinet si cu racordurile fixe din corpul bateriei respectand indicatiile (racord intrare). Conectati racodurile flexibile intre bateria sanitara si cutia de comanda respectand indicatiile de pe baterie (racord iesire)

2

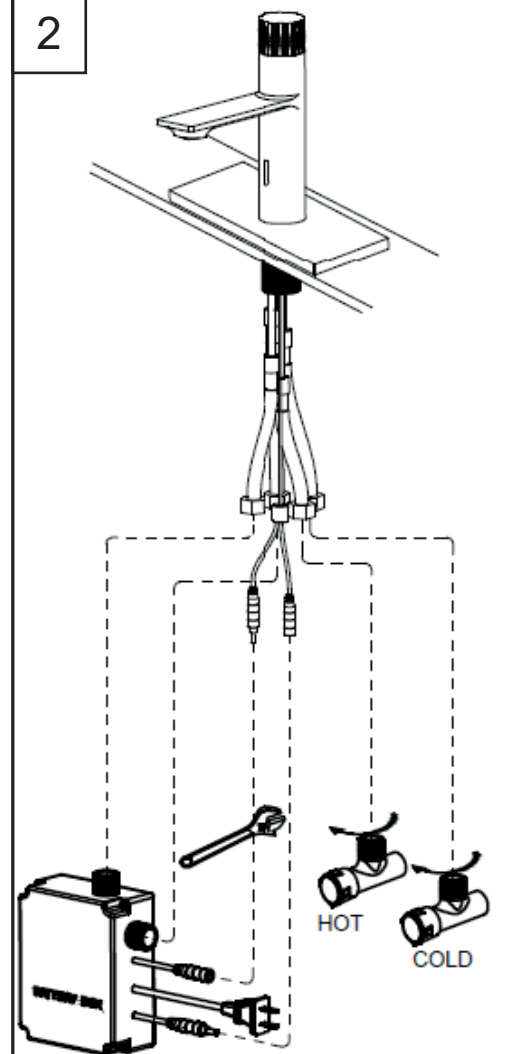

3

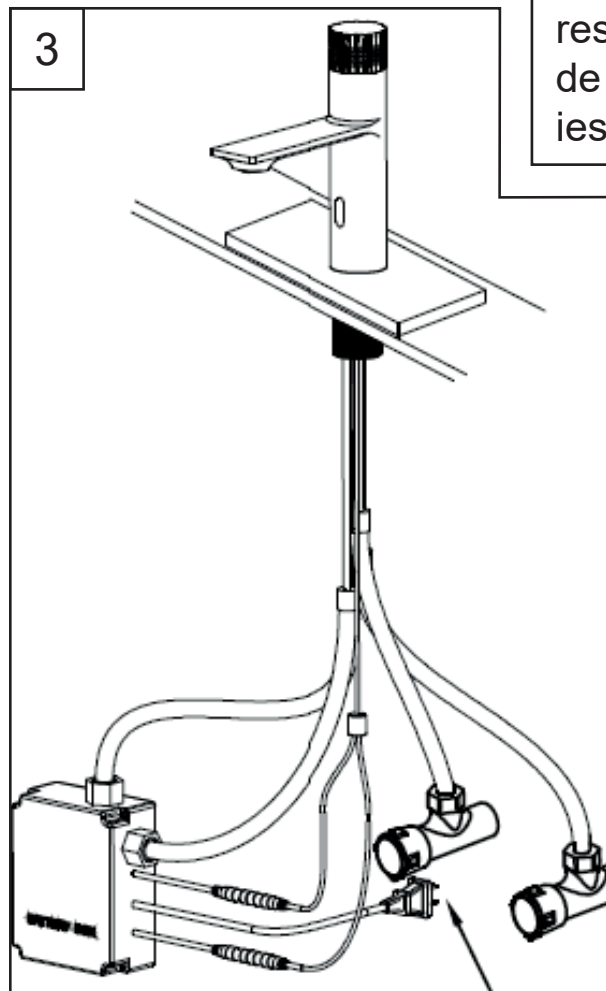

3. Conectati mufele circuitului senzor (11) intre baterie si cutia de comanda respectand culorile  
Introduceti bateriile tip AA(4buc) in cutia de comanda  
Conectati cablul de alimentare la retea la priza respectand dimensionarea circuitului electric

## DETALII TEHNICE

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Model</b>                     | <b>S35-SLZ</b>         |
| <b>Lungime cablu</b>             | <b>1.5 M</b>           |
| <b>Tensiune de alimentare</b>    | <b>220-240 V/50Hz</b>  |
| <b>Baterii</b>                   | <b>4x AA</b>           |
| <b>Temporizator senzor</b>       | <b>0.6-60 secunde</b>  |
| <b>Presiune de lucru min-max</b> | <b>2-8 Bar</b>         |
| <b>Racorduri flexibile</b>       | <b>1/2 -M10, 60 cm</b> |

## INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Eliminare: Nu aruncați deseurile de echipamente electrice, industriale și părțile componente la gunoiul menajer!

Centrele de reciclare sunt disponibile pentru clienți și puteți depune la acestea vechile produse electrice în vederea reciclării. Vă rugăm să contactați centrele locale pentru detalii despre colectare și reciclare.

### **SINDECO DEVELOPMENT S R L**

STR .CALEA PLEVNEI, NR.139, CLADIREA C, SECT.6, BUCURESTI  
NR . REGISTRUL COMERTULUI : J40/3876/2020 ; CIF: RO25512235  
TEL: 0733194919 EMAIL : OFFICE@SINDECO .RO