

Manual de instructiuni

Instant electric apa calda Reecomer din inox cu afisaj LED si butoane TOUCH RE-3000-TCH



Caracteristici tehnice:

Tensiune de alimentare: 220V

Frecventa: 50Hz(60Hz)

Putere: 3.3 KW

Debitul optim de functionare: 2-2.5L/Min

Presiune de functionare: 0.4 barr-6 barr

Temperatura de incalzire apei: 30-55 °C

Grad de protectie: IPx4

Lungime cablu de alimentare: 1.2 m

ATENȚIONARI !!!

- Acest produs nu este destinat a fi folosit în aer liber și în zone cu risc de îngheț.
- La punerea în funcțiune, întâi lăsați să curgă apă, apoi conectați la curent.
- Orificiul de evacuare a apei/Perlatorul/ Aeratorul nu trebuie conectat la niciun alt dispozitiv, pipa de curgere a apei nu trebuie blocată.
- Duza/aeratorul trebuie curățată în mod regulat. Atunci când se fac lucrări de întreținere deconectați alimentarea la curent electric.
- Este strict interzisă spălarea acestui robinet electric
- Dacă apa a înghețat în robinet, este strict interzisă conectarea la energie electrică.
- Asigurați-vă că acest robinet este conectat la circuit electric cu împământare, altfel nu utilizați acest robinet.
- Presiunea apei la robinet este de 0,04MPa (0.04 barr) -0,5 MPa (5 barr)
- Vă rugăm să rotiți butonul în zona de apă rece timp de 5 secunde după fiecare utilizare, pentru a evita opărirea mâinilor la următoarea utilizare. Prin această metodă se poate preveni și apariția depunerilor de calcar, prelungind durata de viață a rezistenței de încălzire.
- Atunci când cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către personal calificat.
- Când utilizați robinetul electric, nu utilizați alte aparate electrice de mare putere (cum ar fi aer condiționat, aragaz cu inducție, fierbător electric etc.) în același circuit electric sau aceeași priză.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsa de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Întreținerea aparatului nu trebuie făcută de copii fără supraveghere.
- Pentru o bună funcționare se va conecta doar la conductă de apă rece. Nu conectați niciodată la conductă de apă caldă a locuinței
- Acest aparat nu trebuie utilizat pentru alimentarea cu apă potabilă.
- Lucrări de pregătire înainte de instalare
- Deoarece este un robinet cu putere mare, până la 3.3 kw, vă rugăm să verificați specificațiile rețelei electrice, ale contorului de electricitate.
- Se va conecta doar la circuit electric separat, cu linie de împământare și cu siguranță electrică de ≥ 20 A
- Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați dacă tensiunea reală a rețelei corespunde cu tensiunea marcată pe robinet.

Metoda de instalare

!!! Acest produs trebuie instalat vertical și este strict interzis să-l instalați și să îl utilizați înclinat.



1. Verificați metoda de instalare așa cum se arată în imaginea 1.


În conformitate cu imaginea prezentată, vă rugăm să fixați și să conectați la rețeaua de apă rece.

2. Rotiți maneta și lăsați apa rece să curgă, verificați etanșeitatea partilor componente. Dacă nu există pierderi de apă puteți conecta la circuitul electric.

3. După cum se arată în imagine, conectați robinetul la sursa de alimentare, fixați cablul de alimentare a robinetului cu clema de cablu (Nu deteriorați cablul de alimentare).

4. Rotiți maneta în zona de apă caldă. Afișajul digital ar trebui să funcționeze/ va afișa temperatura. Rotiți maneta în zona cu apă rece, afișajul led al temperaturii se va stinge și deci încălzirea apei a fost sistată

Poza 1

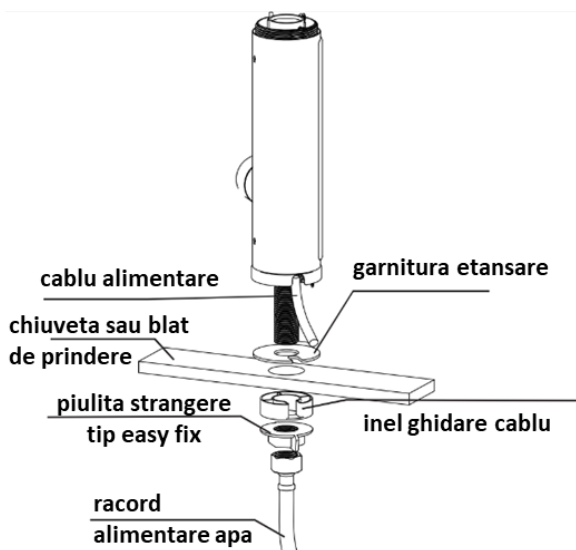


Metoda de utilizare

- Intervalul de setare a temperaturii este: 30-55 °C
- Funcția butonului tactil: apăsați „⊕” o dată pentru a crește temperatura cu 1°C, apăsați „⊖” o dată pentru a reduce temperatura cu 1°C.
- Când a fost selectată temperatura dorită de încălzire dar încă nu a fost atinsă aceasta, ecranul clipește o dată la 3 secunde (temperatura reală a apei este afișată când ecranul clipește);
- Când temperatura depășește 55 °C, mașina oprește încălzirea și afișează temperatura curentă, iar când temperatura scade este sub 45 °C, instantul reia automat încălzirea.



•Maner de comutare apa rece/apa calda:
După cum se arata în Poza 2 mânerul are o deplasare prin rotație de 150 °,
zona de apă caldă -în partea superioara
zona de apă rece în partea inferioara
zona de inchidere a apei – la mijloc

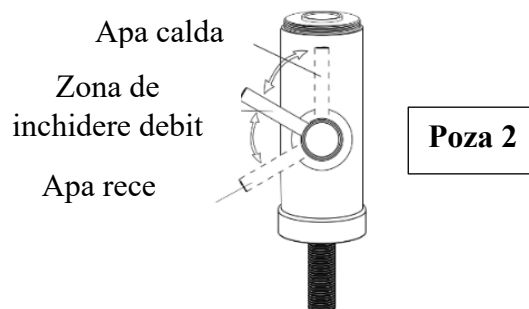

•Afișarea temperaturii

Indică temperatura de încălzire și starea de funcționare a robinetului,

Afișajul va clipi o dată la 3 secunde, afișand temperatura instant până ce va ajunge la temperatura selectată de dumneavoastră

•Metoda de curățare a aeratorului - **!!! Aeratorul trebuie verificat și curățat regulat**

Desfiletați duza/aeratorul, spălați-o sub jet de apă. Dacă nu puteți curăța murdăria din interiorul duzei sub jet de apă folosiți o perie.

!!!Atentionari speciale:

1. Acest produs ar trebui să fie folosit doar după ce a fost instalat corect și în condiții de siguranță la o sursă stabilă de energie electrică și apă.

-Trebuie conectat la un circuit electric cu împământare. (2.5-4mm)-consultați un electrician autorizat pentru montajul circuitului electric

2. Nu instalați acest produs în apropierea obiectelor inflamabile (lemn, plastic, polistiren). Robinetul trebuie să fie la o distanță de minim 0,4 m față de acestea.

3. Aceasta baterie electrică nu poate fi instalată în locuri unde pot exista temperaturi de îngheț (sub 0°C). Nu îl porniți în cazul în care există posibilitatea ca apa să fie înghețată în instalație sau robinet.

4. Nu lăsați bateria să funcționeze nesupravegheată. Asigurați-vă că ați lăsat manerul în poziția de stop/OFF după fiecare utilizare.

5. Instantul funcționează cu o presiune minimă de 0.4 barr. Asigurați-vă că aveți presiunea necesară și că în urma montajului, robinetul de alimentare a fost deschis complet și nu are blocaje de calcar sau alte depuneri. La o presiune mai mică rezistența electrică nu va porni

6. Instantul de apă este destinat folosirii doar în scopul în care a fost produs adică sursa de încălzire a apei pentru bucatărie sau lăvoare. Excluziv să se folosească în locul bateriei de cadă sau dusă.


7. Depunerile de calcar pot afecta funcționarea precum și integritatea sistemului. Nu utilizați alimentare cu apă dură. Montați filtre și sisteme de dedurizare a apei. Încălzind apa la temperaturi înalte, depunerile de calcar din apă vor fi majore. Rezistența aflată în interior nu poate fi curățată de calcar decât de personal autorizat întrucât sistemul este închis ermetic

Bine de știut!

Mutând maneta robinetului în poziția de apă rece și lăsând apa să curgă timp de câteva secunde (după fiecare utilizare de apă caldă), puteți reduce semnificativ depunerile de calcar.

Nu deteriorați cablul de alimentare în timpul montajului sau ulterior. Există pericol de electrocutare. În cazul deteriorării cablului sau stecherului de alimentare, întrerupeți alimentarea electrică oprind "siguranța electrică" aferentă circuitului și decuplați / dezinșalați instantul

Diagrama electrica

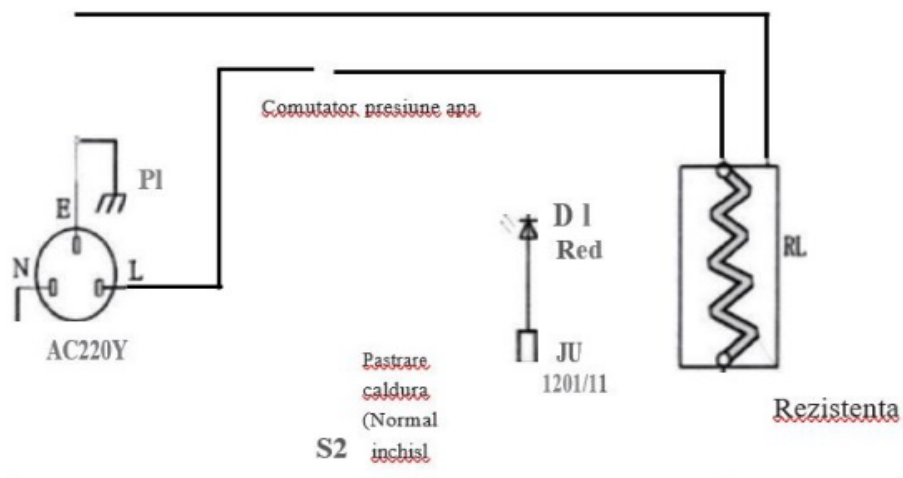

Eventuale cauze de nefunctionare

Defectiune	Cauza	Solutie
Scurgeri de apa in zonele racordarii la alimentare	1. conectare gresita a racordului de alimentare	1.Refaceti operatiunile de instalare/ conectare la apa
	2.Garniturile instantului sau ale racordului au fost deteriorate	2.Inlocuiti garniturile si refaceti montajul
Apa nu este incalzita	1.Nu este alimentat electric	1.Verificati daca a fost conectat cablul electric si daca exista tensiune de alimentare la curent
	2.Presiunea apei este foarte mica -sub 0.4 barr	2.Asigurati-va ca presiunea apei este mai mare de 0.4 barr si mai mica de 6 barr
Temperatura de pe display clipeste si temperatura apei nu crește	Debitul de apă curent este prea mare, puterea a atins maximul	Reduceti debitul de apa folosind maneta si modificati temperatura de incalzire folosind butoanele "+" sau "-"
Afisajul arata coduri de eroare	E0: Scurtcircuit senzor de temperatură;	E0: senzorul de temperatură trebuie inlocuit - produsul nu mai este utilizabil
	E1: Senzor de temperatură în circuit deschis;	E1: senzorul de temperatură trebuie inlocuit - produsul nu mai este utilizabil
	E2: Alarma este generată când temperatura depășește 65°C	E2:Opriti instantul si reluati încălzirea după ce temperatura apei scade.

EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product description	Instant Water Heater SUS 304		Product picture: 
Manufacturer Name	YUYAO HEMAY ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD		
Test report numbers	XK2304013027E XK2304013028S XK2304013029R		
Product code	RE-3000-TCH		
Product barcode	5949221374482		
V/Hz, W	3000-3600W, 230V/50Hz, class II		
Factory model number/ Brand model number	HY-HW01	REECOMER RE-3000-TCH	

The demands of EU standards and rules are fulfilled:

2014/30/EU Electromagnetic compatibility EMC.
 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
 EN 55014-2:1997/A1:2001+A2:2008
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN 61000-3-3:2013

LVD 2014/35/EU Low Voltage Directive LVD
 EN 60335-1:2012+A11:2014
 EN 60335-2-35:2016

2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances RoHS
 EPA3050B:1996, EN122B:2001, EPA3052:1996, EPA3060A:1996,
 EPA7196A:1992, EPA3540C:1996, EPA8270D:2007, IEC62321:2008

YUYAO HEMAY ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD
No. 128, XINIANG ROAD, YAOBEI INDUSTRIAL ZONE, YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
Signature: 
Date: 2024, June, 25
YUYAO, NINGBO

CERTIFICAT DE GARANTIE

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie detinuta de producator si se incadreaza in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform declaratiei de conformitate. Produsul este conceput doar pentru utilizare casnica

Instructiuni de montaj, utilizare si intretinere - conform schema din interiorul produsului

!!! ATENTIE: INTRUCAT PRODUSUL ESTE UN CONSUMATOR DE ENERGIE ELECTRICA DE 3000 W, ESTE NECESARA FOLOSIREA UNUI CIRCUIT ELECTRIC SEPARAT (DEDICAT), CU CONDUCTORI DE 2,5 – 4 MM, SIGURANTA PROTECTIE 20A.

Pentru a curata produsul, folositi apa si o carpa moale. Nu folositi substante sau materiale abrazive, acizi, solventi sau alte produse care pot deteriora suprafata produsului

Date Tehnice

In unele regiuni apa poate avea o duritate mai mare decat standardele normale si in acest caz se recomanda montarea unor filtre de dedurizare. Defectiunile aparute ca urmare nerespectarii recomandarilor privind montarea filtrelor de purificare si dedurizare nu fac obiectul garantiei.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Produsul achizitionat necesita montaj de specialitate efectuat de o firma autorizata in efectuarea lucrarilor de instalatii sanitare.

Prin prezentul document se garanteaza caracteristicile urmatoarelor produse:

Baterie Reecomer Electric -RE-3000 // Bateria Reecomer Electric Digital -RE-3000 -D

Baterie Reecomer Electric INOX -RE-3000-X // Bateria Reecomer Electric cu afisaj si control TOUCH -RE-300-TCH

in situatia in care clientul respecta instructiunile de montaj, utilizare, depozitare si transport. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 si a OUG 140/30.12.2021

Consumatorul are dreptul la masuri corective din partea vanzatorului, fara costuri, in caz de neconformitate a bunurilor. Masurile corective respective nu sunt afectate de garantia comerciala.

Raspunderea pentru punerea in aplicare a prezentei "Garantii comerciale" apartine garantului: Sindeco Development Calea Plevnei, nr. 139, SECTOR 6, BUCURESTI, sales@sindeco.ro, tel: 0733 194919

Societatea noastra acorda garantie comerciala si de conformitate produsului pentru **24 luni** din momentul vanzarii, cu exceptia accesoriilor consumabile (perlator, garnituri), pentru care garantia este de 6 luni din momentul vanzarii.

Garantia se acorda in urmatoarele conditii:

-clientul prezinta produsul in ambalajul original(recomandat) insotit de toate piesele componente existente in cutie la momentul achizitiei, factura fiscala, prezentul certificat de garantie si factura de montaj eliberata de firma autorizata care a efectuat montajul.

- montajul bateriilor a fost efectuat de catre un instalator autorizat, persoana fizica autorizata sau persoana juridica, care va completa si semna prezentul certificat.

- garantia acopera si se limiteaza numai la defecte de fabricatie. Garantia nu acopera deteriorarea consumabilelor.

Garantia se pierde in urmatoarele cazuri:

Montajul nu a fost facut de catre un instalator autorizat.

Montajul defectuos (montajul gresit al subansamblelor sau fortarea acestora, insurubarea excesiva a suruburilor si piulitelor, etc.).

Deteriorarea suprafetelor (pete, fisuri, rupturi, zgarieturi, urme de lovituri, modificari de natura mecanico-fizica). Doar viciile de fabricatie fac obiectul garantiei.

Defectiuni si pagube datorate neatenției, neglijentei, greseli de montare si de intretinere, pastrare in conditii improprii.

Utilizarea altui lichid decat apa.

Durata de viata este in functie de grija utilizatorului: 5 ani

Am efectuat controlul vizual al produsului In momentul cumpararii si am respectat instructiunile de montaj indicate.

SC SINDECO SRL isi declina orice responsabilitate in cazul nerespectarii prezentelor instructiuni.

Contact garantie si service - tel 0733 194919.

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare

Data cumpararii: conform bon achizitie.....

Semnatura si stampila vanzatorului

Semnatura cumparatorului:

.....

MONTAJUL a fost efectuat la data de.....

de: SC/PFA.....CNP.CUI..... Semnatura/Stampila

FORMULAR PREDARE SERVICE

Data predarii:.....

Defect reclamat: 1. corpul aparatului prezinta fisuri, rupturi..... O

2. functionare defectuasa..... O

3. alte cazuri..... O

Reparatii executate in perioada de garantie:

Prelungire termen de garantie.....

Nr.crt	Data receptiei	Data predarii	Descriere defect	Inlocuire piese	Reparatii efectuate	Semnatura client
1						
2						